

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Santo André 03 de Setembro de 2024.

OFÍCIO 210/2024
Atenção Básica Santo André
Contrato de Gestão 46/2023

À FUABC - Unidade de Apoio Administrativo
 C/C: Grazielle Massieiro Gonçalves
 Gerente Administrativo.


 Bianca Lima de Melo
 Diretora Administrativa
 Fundação do ABC

Ref: Solicitamos a abertura de processo para contratação de empresa visando o fornecimento dos equipamentos medico hospitalares para unidade de SAÚDE VILA GUIOMAR.

Considerando o contrato de gestão 46/2023, cujo objeto é o gerenciamento das unidades de saúde.

Tendo em vista a inauguração de uma nova unidade de saúde é um marco importante para nossa comunidade, representando um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços de saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. No entanto, para garantir que possamos oferecer um ambiente que promova a eficiência operacional, o conforto dos pacientes e a produtividade dos profissionais de saúde, é essencial considerar a necessidade de novos equipamentos.

Diante dessas considerações, é evidente que a aquisição de novo equipamentos é crucial para garantir o funcionamento eficaz e a qualidade dos serviços oferecidos pela nova unidade de saúde da Vila Guiomar

Segue os itens e quantidades a serem adquiridos:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTITATIVO
Ambu adulto	Reanimador manual , tipo ambu, em silicone, com mascara para adulto, completo, em silicone, capacidade 1200 ml a 2000ml, válvula unidirectional de material inquebrável com entrada de ar, máscara com protetor facial macio, sem válvula de alívio(POOP-OFF), com reservatório de oxigênio.	1
Ambu infantil	Reanimador manual pediátrico (AMBU), completo, em PVC, construído em material de 1.º qualidade, máscara em silicone translúcido no tamanho nº 03 usado para infantil/adolescente, válvula de inspiração e expiração em policarbonato ou similar, com diafragma em silicone, balão de insuflação com capacidade de 500 ml, que possibilite ventilação artificial.	1
Esfigmomanômetro para adulto	Esfigmomanômetro Aneróide, manômetro em sistema de relógio de máxima precisão, calibrado, resistente à choques, tamanho ADULTO, braçadeira em lona de algodão antialérgico, com 7,5 cm de largura, resistente, flexível, com fecho em velcro, válvula em metal leve e fácil manuseio, manguito e pera para retenção e compressão de ar em borracha especial, ou similar, sem emendas, com vedação e resistência comprovada portátil, acondicionado em bolsa para proteção resistente para proteção e transporte.	10
Esfigmomanômetro para infantil	Esfigmomanômetro Aneróide, manômetro em sistema de relógio de máxima precisão, calibrado, resistente à choques, tamanho infantil, braçadeira em lona de algodão antialérgico, com braçadeiras 7,5 cm e 9,5 de largura, resistente, flexível, com fecho em velcro, válvula em metal leve e fácil manuseio, manguito e pera para retenção e compressão de ar em borracha especial, sem emendas, com vedação e resistente, portátil, acondicionado em bolsa para proteção e transporte.	4

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Esfigmomanômetro para obeso	Esfigmomanômetro adulto p/ obesos, manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e irregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar, Medida da braçadeira 15cm largura x 68cm comprimento.	5
Estetoscópio Adulto	Estetoscópio p/ uso em adulto composto de corpo auscultador de metal, modelo som simples, conector fixo, base e anel fixador de termoplástico, diafragma de fibra de vidro, tubo confeccionado em tygon na cor preta, mola de aço, hastes metálicas e olivas na cor preta, com suporte para fixação em parede.	20
Estetoscópio Infantil	Estetoscópio p/ uso pediátrico, composto de corpo auscultador de metal, diafragma de fibra de vidro, com dupla campânula, movimento de rotação de hastes, tubo confeccionado em tygon na cor preta, mola de aço, hastes metálicas e olivas na cor preta.	20
Fluxômetro de oxigênio	Fluxômetro Oxigênio (0-15l/min) – Corpo confeccionado em latão polido e cromado, sistema de agulha confeccionada em latão, parte externa polida e cromada e parte interna limpa isenta de graxas e óleos (processo químico de limpeza), conexão de saída confeccionada em latão cromado e diferenciados para cada gás com tampão em plástico (proteção de rosca dos conectores), conexão de entrada em latão polido e cromado normalizado conforme o gás, porca confeccionada com inserto metálico injetado posteriormente com polipropileno em cor normalizada de acordo com o gás. Tubo de medição: Em policarbonato transparente, duplo cônico para escala de 0 a 15l/min, guarnição também em policarbonato e esfera (flutuador) em aço inoxidável.	10
Régua antropométrica de madeira	Régua antropométrica em madeira marfim, escala em centímetros, marcação em MM, tamanho 1 metro, medidor removível, peso aproximado de 1010g.	10
Detector fetal de mesa	Detector fetal de mesa - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Faixa de medição de FCG 30 a 240 Bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz +/- 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v +/- 10% e frequência de 50/60 hz. Diâmetro máximo do foco ultrassônico de 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico 200 a 250 mm. Controle de volume digital 9 níveis, controle de tonalidade digital 10 níveis, alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, potência 32 VA/15W, potência ultrassônica 5mh/cm ² , dimensões 217x250x100mm, peso líquido 1,5Kg, com registro no Ministério da saúde e garantia de 12 meses.	6
Cardioversor	Desfibrilador cardíaco externo automático, portátil, adaptável a qualquer paciente, com tecnologia de onda bifásica exponente truncada em escala de energia até 200 joules, com tempo de carga inferior a 8 segundos para 150 joules e inferior a 12 segundos para 200 joules. Deve ter aplicação com uso de pás adesiva, comando de voz na língua portuguesa e no display apresentar em texto em tempo real do comando de voz, número de choques e tempo decorrido. Tela de cristal líquido de 4,6" para avaliação de ECG com ângulo de 30% para visualizar a monitorização, que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias. Deve possuir botão liga/desliga de choque luminoso.	1

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

	Suporte básico de vida com identificação visual através de etiqueta com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Procedimento realizado em cartão de memória de evento contínuo de ECG e tempo de gravação contínuo superior a 100 horas. Possuir bateria de lítio interna recarregável com indicador de carga no display em vários níveis com capacidade aproximado para 150 choques ou aproximados para 3 horas de monitoramento com recarga inteligente de indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. O equipamento deve seguir os padrões da AMERICAN HEART Possuir registro na ANVISA.	
Eletrocardiógrafo	Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel térmico no formato A4. Impressão em 12 canais simultâneos. Alimentação 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador e detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medidas complexas. Possibilita a comunicação com PC. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo reativo e manual de instruções em português. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA	1
Laringoscópio adulto	Laringoscópio adulto fabricado em aço inoxidável austenítico à prova de ferrugem, esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor, contendo 3 lâminas curva e reta 2/3/4, uso de pilhas médias acondicionados em estojo.	1
Laringoscópio infantil	Laringoscópio infantil fabricado em aço inoxidável austenítico à prova de ferrugem, esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor, contendo 3 lâminas curva e reta 00/0/1, uso de pilhas médias acondicionados em estojo.	1
Otoscópio	Otoscópio com cabo em aço inoxidável. Funcionamento com duas pilhas médias comuns. Possuir cabecotes para espéculos com lâmpada; Regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente; Visor articulado ao cabecote e móvel; Cinco espéculos com encaixe de metal cromado. Espéculos esterilizáveis com diâmetros 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm e 8,0mm. Lupa redonda. Controle de intensidade luminosa; Lâmpada e visor sobressalente; Conjunto de espelho reserva de diferentes diâmetros. Acondicionado em estojo reforçado para armazenamento e transporte.	15



Oxímetro de Pulso de Mesa	Oxímetro de pulso de mesa: Tecnologia DSP, técnicas de espectrofotometria, mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, software de máxima precisão, indica a qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco, faixa de medida: 0 a 100%, precisão: 50 a 69% $\pm 3\%$ - 70 a 100% $\pm 2\%$. Display e indicadores com controle digital do brilho, display de led para SpO2 e pulso, bargraph, com escala logarítmica indicando a qualidade do sinal, indicação de bateria fraca, indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. Pulso de Bip de pulso: 7 níveis, faixa de medidas: 30 a 254 bpm, precisão: 30 a 254 bpm - $\pm 2\%$. Som com 3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor, controle digital e independentes para alarmes e bip de pulso. Alarmes com indicação sonora com 2 tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor, limites de máximos e mínimos, oximetria: 30 a 100% - passo de 1%, pulso: 30 a 254 bpm - passo de 5 bpm. Alimentação rede elétrica -110 a 220Vac - 50/60 Hz automática, bateria: Níquel-Cádmio, 12 Vdc, recarga interna e automática, uso aproximado de 1 hora quando totalmente carregado, desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria, tempo de recarga: 10 horas quando totalmente descarregada. Dimensões: Altura 8,5 cm, Largura 17,8 cm, Profundidade 14,1 cm. Peso 0,975kg. Especificação ambiental: Temperatura de operação: 0 a 60°C, Temperatura de armazenamento: -40 a 75°C, umidade relativa: 15 a 95% (operação) 10 a 90% (armazenamento). ACESSÓRIOS contendo: 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm), 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m), 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia de 12 meses.	5
Cuba redonda inox 13x6 cm 500 ml	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 13x6 cm, 500 ml.	10
Cuba rim inox 26x12x6 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, dotada de perfeita resistência térmica, formato típico de rim, dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 12 cm de largura x 6 cm de altura.	10
Cuba retangular inox 47x34x5 cm sem tampa	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 47x34x5 cm, sem tampa.	10
Porta agulha hegar nº 14 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça anatômica nº 12	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 12 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça anatômica nº 14	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 14 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça cheron (liga metálica 25 cm)	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 25 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	0
Pinça dente de rato nº 12 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 12 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça halstead mosquito nº 12 reta	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 12 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Pinça kelly curva nº 14 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª. qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça kelly reta nº 12 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, com extra tratamento contra oxidação, medindo 12 cm de comprimento, instrumento cirúrgico articulado não cortante, hastes arredondadas e macias, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	4
Pinça kelly reta nº 14 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, com extra tratamento contra oxidação, medindo 14 cm de comprimento, instrumento cirúrgico articulado não cortante, hastes arredondadas e macias, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Porta agulha hegar nº 14 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Tesoura iris reta nº 12 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Tesoura Metzembbaum reta 20 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	40
Tesoura mayo reta nº 14 cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	10
Pinça Pozzi 30cm	Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade Sistema de trava para fechamento por cremalheira, pontas finas e resistentes e pino para alinhamento das hastes. Capacidade máxima de abertura 12cm	10
Histerômetro	Haste do Histerômetro: Levemente curva, com segmento centimetrado de 15 cm, com graduação de 4 a 15 cm, resolução de 1 cm. Possui anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica. Comprimento: 165 mm Ø 4mm.	10
Carinho de curativo	Carrinho Curativo inox é um carrinho que tem como finalidade realizar curativos no paciente diretamente no leito hospitalar. Dimensões: 0,45x0,75x0,85cm. Tampo e prateleira em aço inox com varandas. Rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal.	1
Prancha rígida para transporte de paciente	Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira 14 pega-mãos para transporte 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança Permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça Material impermeável, durável e de fácil assepsia Comprimento total: 1830 mmLargura: 440 mmEspessura: 65 mmComprimento dos pega-mãos: 136 mmPeso líquido: 7,0 Kg Capacidade máxima de carga: 200 Kg	1



 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFICIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Suporte de soro c/ rodízio	Haste: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de $\varnothing$ 3/4 x 1,20 mm, com 4 ganchos de $\varnothing$ 3/16 com término em X e regulagem de altura através de mandril de aperto rápido. Coluna: Confeccionada em tubo de aço carbono de $\varnothing$ 1" x 1,20 mm. Base: Cinco pés confeccionados em tubos de aço carbono de 25x25x1,2. Rodízio: Giratórios de $\varnothing$ 2" x 1,20 mm. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: 0,50 x 0,50 x 1,50 altura mín.; 2,30 altura máx. (C x L x A). Peso: 15 Kg.	10
Biombo	Biombo sanfonado em PVC material lavável, com pés e com rodízios cor verde claro dimensões aproximadas 1,57x1,85.	3
Braçadeira para injeção	Braçadeira estofada, fabricada em base de tripé de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa de aço inox almofadada, Dimensões aproximadas: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25cm.	10
Balança antropométrica adulto	Balança antropométrica adulto, com capacidade 150 Kg X 50 g., pintura anticorrosiva, indicador de peso que possua boa visibilidade, com antropômetro acoplado, plataforma de pesagem resistente e segura, com piso antiderrapante e com 4 rodízios, zeragem automática, alimentação: 110/220 volts selecionável – 60 hz.	15
Balança Digital infantil	Balança Digital Infantil: A estrutura e concha é em ABS, com capacidade para até 15 Kg, divisão 5g, display Led de alta intensidade simples com 5 dígitos, gabinete em ABS injetado, berço ABS moldado, dimensão do berço 9x58x29 cm, dimensões da balança 23x58x37,5 cm, com tara para pés reguláveis, capa plástica protetora, conexão para bateria externa de 12 v, temperatura de operação -10°C +40°C com umidade relativa do ar máxima em 85%, alimentação de fonte externa full range, entrada de 110 – 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz, saída 9VCC, consumo 3 W, teclado de 2 teclas, peso líquido 3,4 Kg, peso bruto 4,3 Kg, deve estar certificada pelo IPEM, garantia de 12 meses.	10



 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

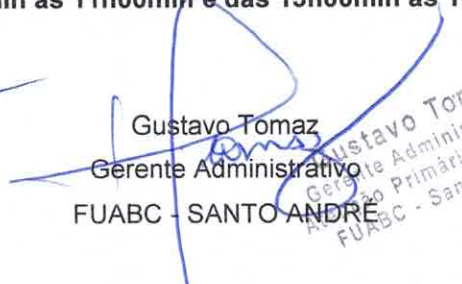
Carro de Emergência	Estrutura: Em chapa de aço reforçada (chapa 1,59mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência na cor bege claro. Gabinete: Com 04 gavetas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, funcional e de alta resistência. Na versão de 04 gavetas possui 03 gavetas menores nas dimensões larg x prof x altura (580x385x110)mm e 01 gaveta/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm para acomodação de materiais de maior volume. Gaveta para medicamentos: A primeira gaveta possui divisória de poliestireno branco com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos. Tampo/Mesa para Manipulação: Tampo do gabinete ou mesa sem divisão moldada em poliestireno de alta resistência. Trava com lacre: Travamento simultâneo de todas as gavetas através de um único lacre numerado. Acompanham 20 lacres sobressalentes. Rodízio: Quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios. Acessórios Standard: Puxadores em termo plástico nos dois lados do carro. Suporte de soro de altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete. Suporte para cardioversor ou desfibrilador equipada com braço articulado, com bandeja giratória em 360 graus com trava por manipulo termoplástico, nas dimensões (460x365)mm. Conjunto de tomadas tipo filtro de linhas com cinco saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão de 4 metros de comprimento. Tábua de massagem cardíaca em acrílico cristal de 6 mm de espessura com suporte para sua fixação. Pára-choque de borracha envolvendo todo o gabinete.	1
Foco refletor ambulatorial	Foco clínico - Espelho opcional, altura ajustável, lâmpada halógena, haste flexível cromada, corpo em metal com pintura eletrostática ou epóxi, base com 05 rodízios proporcionando maior estabilidade, voltagem 127 e 220 V. Registro no Ministério da Saúde. Garantia 12 meses.	5
Mesa auxiliar inox com rodízio	Estrutura tubular em aço inox, dotada de rodízios de 3", sendo dois deles com sistema de travas (freios). Tampo e prateleira confeccionados em aço. Acabamento geral do conjunto em pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 cm podendo haver variação até 0,50x0,50cm.	5

ENTREGA:

Local da entrega: **Almoxarifado da Saúde**, Rua: Capitão João, 140, Jardim Alzira Franco - Santo André - SP - CEP: 09290-342;

Horário de recebimento: **08h00min as 11h00min e das 13h00min as 16h00min;**


 Pedro Henrique Barbieri
 Diretor de Departamento
 Secretaria da Saúde


 Gustavo Tomaz
 Gerente Administrativo
 FUABC - SANTO ANDRÉ

