


São Paulo, 15 de setembro de 2023.

Memo. ENG SM/SP 79.23
REF. UBS Jardim Roseli

À
Sra. Darlice Soares
Diretora administrativa

Solicito abertura de processo de compras para contratação de empresa especializada para execução do sistema de drenagem captação de água pluvial, instalação da porta de entrada e bancada da recepção na UBS citada acima, conforme projeto e planilha quantitativa em anexo.

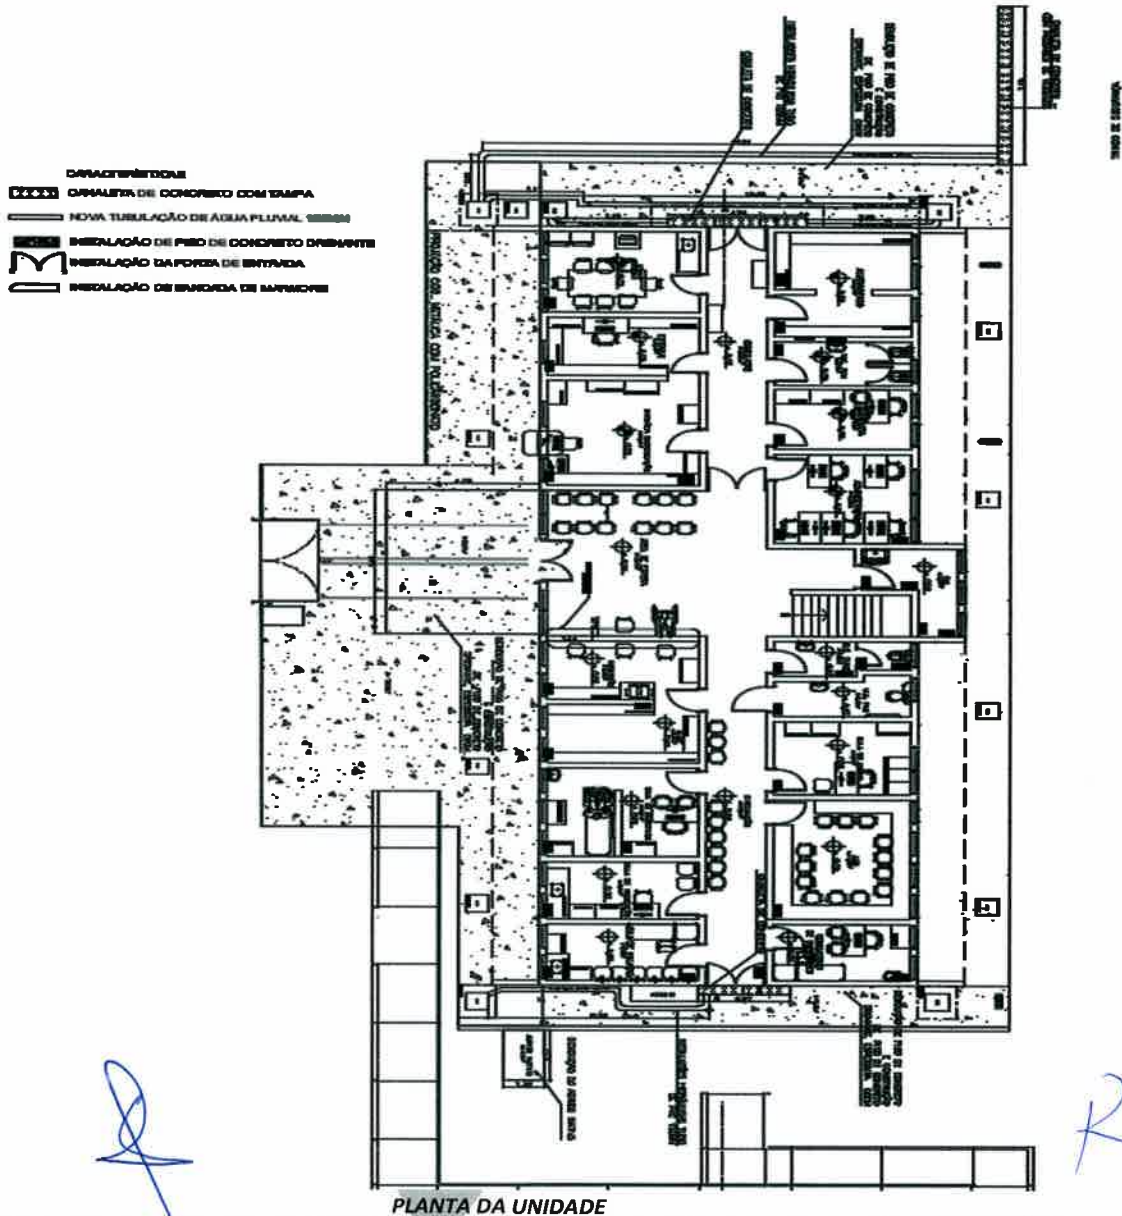

Observação 1: Fazer visita técnica “in loco”, para proposta considerar material e mão de obra.

Observação 2: Todos os itens constantes na planilha, foram baseados nos critérios de medição da Planilha Edif. Referente janeiro/2023.

Observação 3: A planta se encontra em arquivo DWG, lembrando que é layout orientativo, podendo sofrer alterações durante a execução, conforme necessidade ou imprevistos não contemplados no escopo.

Justificativa: A demanda se faz necessário para atender a verba parlamentar disponibilizada.








Reginaldo Batista de Souza
Gerente Adm – Engenharia FUABC


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445



Ronan Souza
Eng° – Engenharia FUABC



- CARACTERÍSTICAS
-  CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA
 -  NOVA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 150MM
 -  INSTALAÇÃO DE PISO DE CONCRETO DRENANTE
 -  INSTALAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA
 -  INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MARMORE

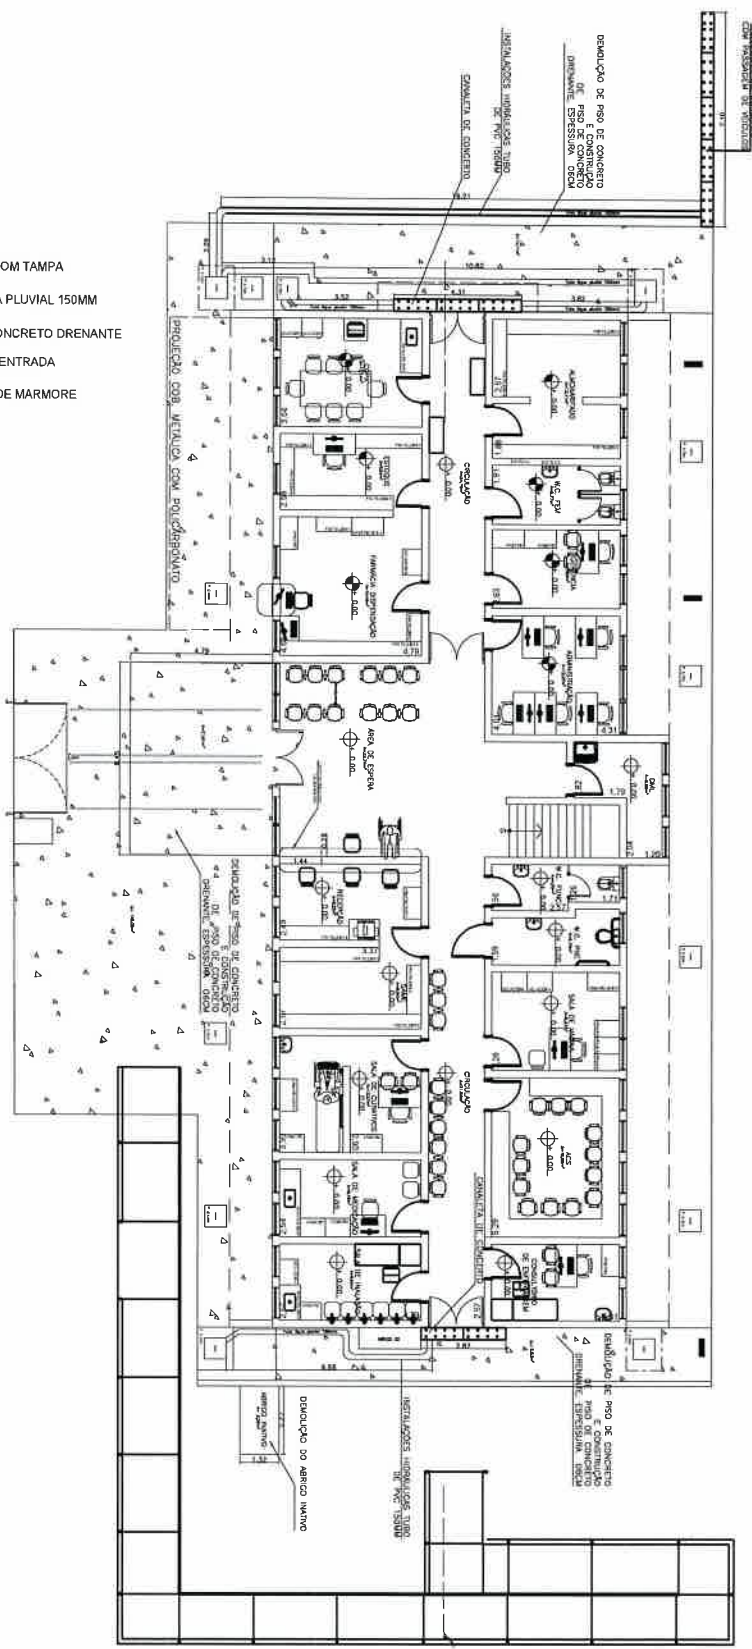

CONFIGURAÇÕES	
COLOR	PEÇA
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
7	0,1
8	0,1
9	0,2
DEMAIS	0,1

A3
297 X 420 mm
ESCALA PROJEÇÃO

1:1



FUNDAÇÃO ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de saúde / Contrato São Mateus

Aprovação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Data/Assinatura

Unidade: UBS JARDIM ROSELI
Pavimento: TÉRREO
Folha: 06

Local: RUA SIMÃO NUNES, 31 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO
Data: 15/09/2023
05

Assunto: PLANTA / LAYOUT - PISO DE CONCRETO DRENANTE
Escala: 1:1
Planta de: ARQUITETURA

R



Fundação do ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de saúde / Contrato São Mateus

PLANILHA DE CUSTOS				ELABORADO POR:	RONAN SOUZA
Unidade: UBS Jardim Roseli - Drenagem de Água Pluvial				DATA	15/09/2023
Local: Rua Simão Nunes, 31 - Iguatemi, São Paulo - SP, 08380-039				REVISÃO	01
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNT.	TOTAL
ÁREA EXTERNA					
01-00-00 SERVIÇOS PRELIMINARES					
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO				
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	17,22		
01-02-00	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL				
01-02-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3,00		
02-00-00 FUNDAÇÕES					
02-01-00	VALAS				
02-02-11	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	3,00		
05-00-00 IMPERMEABILIZAÇÕES					
	CANALETA DE CONCRETO				
05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	3,00		
10-00-00 INST.HIDRO-SANITÁRIAS					
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTÇÃO				
10-11-72	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	15,00		
10-11-99	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	15,00		
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	4,00		
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO				
10-09-34	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	45,10		
10-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS					
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	15,00		
09-00-00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
09-82-00 SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS					
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (substituição de espelho - novo padrão)	UN	1,00		
13-00-00 PISOS					
	REVESTIMENTO DE PISOS				
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	3,00		
17-02-60	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	187,57		
DEMOLIÇÕES					
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	17,22		
04-00-00 VEDOS					
	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				
04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	1,20		
DEMOLIÇÕES					
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,64		
11-00-00 REVESTIMENTOS					
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS				
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1,20		
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	1,20		
15-00-00 PINTURA					
	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2,40		
08-00-00 ESQUADRIAS METÁLICAS					
08-01-00 PORTAS					
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UNI	2,00		
08-01-05	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	4,90		
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	549,50		
17-00-00 SERV.COMPLEMENTARES					
17-03-00 DIVERSOS					
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	12,00		
21-00-00 SERVIÇOS FINAIS					
21-01-00 OMISSOS					
21-01-01	ITENS IMPREVISTOS E/OU NÃO ESPECIFICADOS (desvio de tubulações existentes, reforços estruturais, instalações provisórias, remanejamento de instalações existentes e etc. conforme NBR 16280)	VB	1,00		
TOTAL R\$					-

Obs. Todos os itens a serem trocados ou reparados parcialmente, devem seguir o padrão existente.

Obs.1: Todos os itens constantes nessa planilha, foram baseados nos critérios de medição da Planilha Edif. Referente Janeiro/2023

Obs.2: Itens com quantidades e serviços estimados baseados em layout orientativo, sendo apenas uma disposição física dos espaços, equipamentos e materiais de maneira mais eficiente possível e respeitando normas de acessibilidade e vigilância sanitária. Não tendo como parâmetro por exemplo, projetos estruturais e detalhes arquitetônicos.


Rodolfo Batista de Souza
Administrativo

