

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2025

MEMO: DG SM/SP Nº 096/2025

REF.: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO – PA SÃO MATEUS (PROVISORIO).

Ao
Departamento de Compras

Jay 70

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no MEMO ENG SM/SP Nº 027/2025, datado de 30 de Janeiro de 2025, anexo a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

Atenciosamente.


Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
Rede Assistencial São Mateus - FUABC

10/02
16:30 b

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

Memo. ENG SM/SP 027.25
REF. PA São Mateus
R. Dr. Felice Buscaglia, 654 – São Mateus, São Paulo - SP

À
Sra. Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva

Solicito abertura de processo de compras para contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação no imóvel PA Provisório, conforme projeto e planilha quantitativa em anexo.

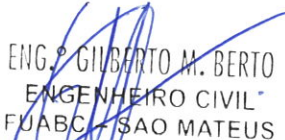
Observação 1: Conferir medidas in loco e para proposta considerar material e mão de obra.

Observação 2: Solicitação em substituição ao Memorando 009.25.

Justificativa: A demanda se faz necessária para adequar o imóvel para receber o serviço do PA São Mateus durante o período de obras a ser executada via COAPES.


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

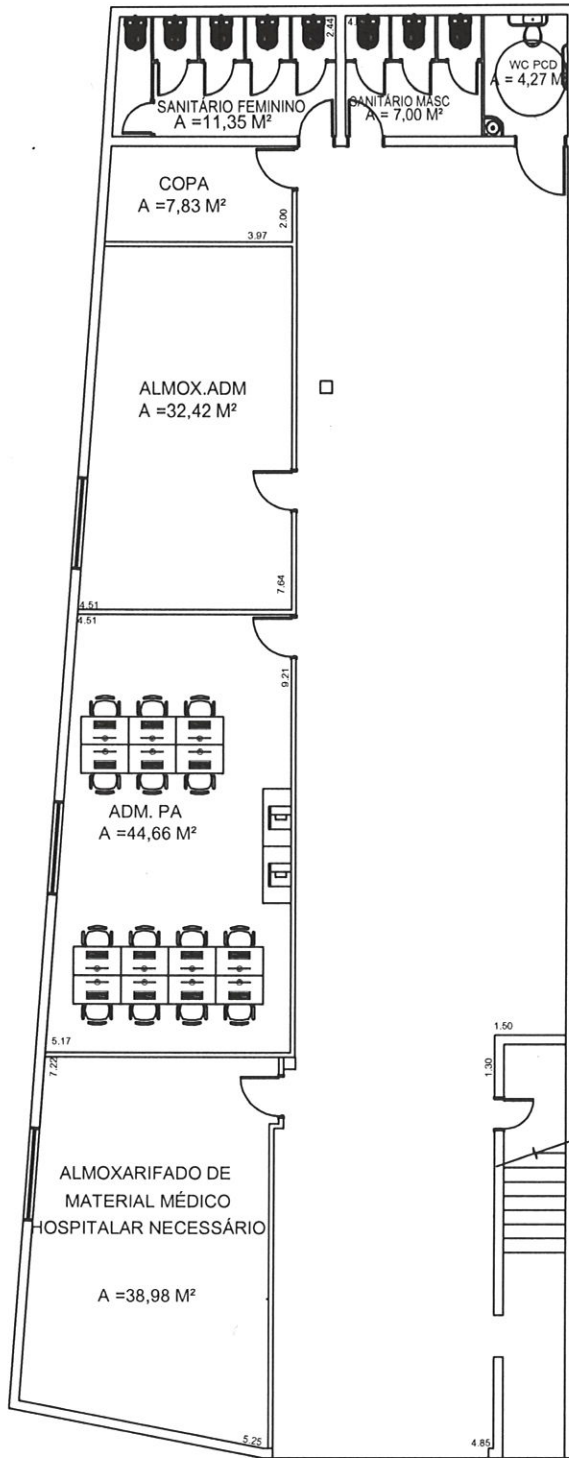
Ronan Neres de Souza
Eng°Civil – Engenharia FUABC


ENG. GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC – SÃO MATEUS

Gilberto Moraes Berto
Eng°Civil – Engenharia FUABC

Endereço: Rua Lívio Zambecari, 27 – Cidade São Mateus – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2010 – 0034 / (11) 2010 - 01

Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC
Av. Cláudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus - São Paulo/SP – CEP 03962-120
Telefones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018



Karina Ferreira da Silva
Gerente Executiva Assistencial
FUABC - SÃO MATEUS

Fabio Belluci Leite
Gerente Território Rede Assistencial
FUABC - SÃO MATEUS

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

PAV. TÉRREO - LAYOUT PROPOSTO PA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ESCALA:

CONFIGURAÇÕES	
COLOR	FEVA
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
7	0,1
8	0,1
9	0,2
DEMANS	0,1

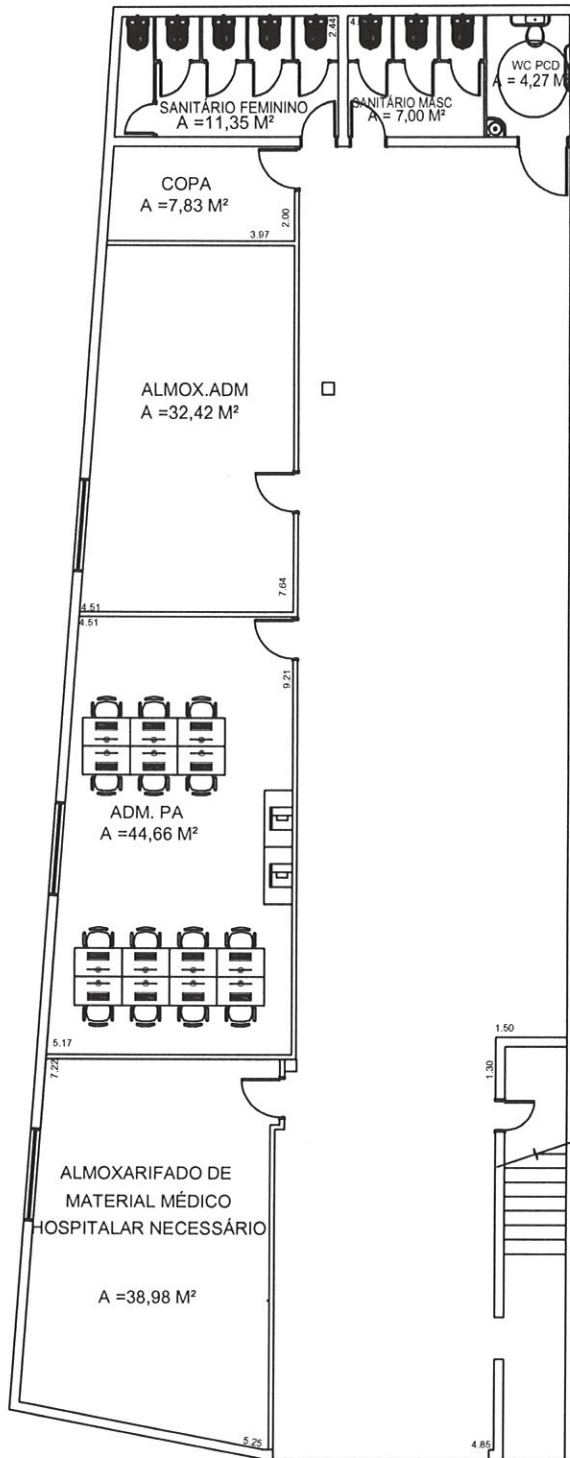
A4
297 X 420 mm
ESCALA PLANO
1:1

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- EXECUÇÃO DE DRYWALL
- PONTO DE REDE NA PAREDE h=0,30m
- PONTO PARA TELEFONE h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=1,40m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=2,20m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=1,40m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=2,20m
- PONTO DE OXIGÊNIO



FUNDAÇÃO ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de
saúde / Contrato São Mateus

Aprovação SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Data/Assinatura	
Unidade PA SÃO MATEUS PAV. TÉRREO - LAYOUT PROPOSTO INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		Pavimento	Folha 01 / 01
Local RUA MAESTRO JOÃO BALAN, 88 - CIDADE SÃO MATEUS - CEP 03963-010		Data 09/01/2025	Planta de ARQUIT.
Assunto PLANTA	Responsável ENG. RONAN NERES DE SOUZA	Escala S/E	REV. 19
Desenho ENG. RONAN NERES DE SOUZA			



Karina Ferreira da Silva
Gerente Executiva Assistencial
FUABC - SÃO MATEUS

Fabio Belluc
Gerente Território Rede Ass. Saúde
FUABC - SÃO MATEUS

ENG.º GILBERTO M. BERTU
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

PAV. TÉRREO - LAYOUT PROPOSTO PA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ESCALA:

CONFIGURAÇÕES	
COLOR	FENIA
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
7	0,1
8	0,1
9	0,2
DEMAS	0,1

A4
297 X 420 mm
ESCALA PLANO EM
1:1

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- EXECUÇÃO DE DRYWALL
- PONTO DE REDE NA PAREDE h=0,30m
- PONTO PARA TELEFONE h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=1,40m
- TOMADA UNIVERSAL 127V 2P + T h=2,20m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=0,30m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=1,40m
- TOMADA UNIVERSAL 220V 2P + T h=2,20m
- PONTO DE OXIGÊNIO



FUNDAÇÃO ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de
saúde / Contrato São Mateus

Aprovação SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Data/Assinatura	
Unidade PA SÃO MATEUS PAV. TÉRREO - LAYOUT PROPOSTO INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		Pavimento	Folha 01 / 01
Local RUA MAESTRO JOÃO BALAN, 88 - CIDADE SÃO MATEUS - CEP 03963-010		Data 09/01/2025	Planta de ARQUIT.
Assunto PLANTA	Responsável ENG. RONAN NERES DE SOUZA	Escala S/E	REV. 19
Desenho ENG. RONAN NERES DE SOUZA			



Fundação do ABC - Rede assistencial da supervisão técnica de saúde / Contrato São Mateus

ESTIMATIVA EDIF JAN/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNIT.	QUANT.	PREÇO TOTAL
Unidade: PA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
Local: R. DR. FELICE BUSCAGLIA, 654 - CIDADE SÃO MATEUS, SÃO PAULO - SP, 03963-080				REVISÃO: 07		
RUA MAESTRO JOÃO BALAN, 480 - CIDADE SÃO MATEUS SÃO PAULO - SP, 03963-030				REF. PROJETO: ESTUDO - REV 20		
				DATA: 29/01/2025		
SERVICOS GERAIS						
SERVICOS PRELIMINARES						
-	01-00-00	ART DE EXECUÇÃO				
-		ART DE EXECUÇÃO	VB		1,00	R\$
ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA						
-		REVISÃO E ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA DO IMÓVEL				
-		REVISÃO E ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA DO IMÓVEL, INCLUSIVE APARELHOS E ACABAMENTOS	VB		1,00	R\$
-		SUBSTITUIÇÃO E REPOSICIONAMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA				
-		REVISÃO E REPOSICIONAMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA INCLUSIVE LIMPEZA, REFORÇO ESTRUTURAL E SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO	VB		3,00	R\$
COMUNICAÇÃO VISUAL						
-		COMUNICAÇÃO VISUAL				
-		PLACA PARA PORTA C/ DESENHO UNIVERSAL (conforme padrãoPMSF)	UN		4,00	R\$
PAVIMENTO TÉRREO - PRÉDIO						
ALMOXARIFADO						
VEDOS						
04-003-000		OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
04-003-071		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2		47,79	R\$
04-003-051		DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/PAINEL - INCLUSIVE PORTAS E FECHADURAS	M2		84,00	R\$
ESQUADRIAS DE MADEIRA						
07-001-000		PORTAS DE PASSAGEM				
07-001-017		PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM	UN		1,00	R\$
INSTALACOES ELETRICAS						
09-007-000		PONTOS DE ENERGIA				
09-007-001		PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN		1,00	R\$
09-007-060		PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN		10,00	R\$
09-009-000		APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				
09-009-050		LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN		14,00	R\$
09-086-000		TOMADAS				
09-086-010		TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN		2,00	R\$
09-086-011		TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN		1,00	R\$
09-090-000		REDE LÓGICA				
09-090-003		CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO		3,00	R\$
09-090-033		PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN		3,00	R\$
09-090-038		CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M		75,00	R\$
FORROS						
12-001-000		FORROS FALSOS				
12-001-043		VX-06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		47,10	R\$
PISOS						
13-002-000		REVESTIMENTO DE PISOS				
13-002-001		CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESURA 20MM	M2		6,58	R\$
13-002-038		PISO CERAMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2		6,58	R\$
13-050-000		DEMOLIÇÕES				
13-050-005		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2		6,58	R\$
PINTURA						
15-001-000		PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
15-001-011		TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2		144,27	R\$
15-002-000		PINTURA EM MADEIRA				
15-002-011		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		5,04	R\$
VESTIÁRIO MASCULINO						
SERVICOS PRELIMINARES						
01-001-000		LIMPEZA DO TERRENO				
01-001-007		REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		10,00	R\$
VEDOS						
04-001-000		ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				
04-001-016		TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2		28,88	R\$
04-050-000		DEMOLIÇÕES				
04-050-004		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3		11,99	R\$
04-003-000		OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
04-003-071		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2		18,86	R\$

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

	07-000-000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
	07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM				
	07-001-017	PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM	UN		1,00	R\$
	07-001-012	PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN		3,00	R\$
	07-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS				
	07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M		10,40	R\$
	09-000-000	INSTALACOES ELETRICAS				
	09-007-000	PONTOS DE ENERGIA				
	09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN		1,00	R\$
	09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				
	09-009-111	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	UN		4,00	R\$
	10-000-000	INST.HIDRO-SANITARIAS				
	10-004-000	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO				
	10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M		10,00	R\$
	10-004-065	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M		25,00	R\$
	10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO				
	10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M		10,00	R\$
	10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M		10,00	R\$
	10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
	10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN		2,00	R\$
	10-013-008	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN		1,00	R\$
	10-013-025	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN		4,00	R\$
	10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				
	10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN		3,00	R\$
	10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V - 2800/4400W	UN		1,00	R\$
	11-000-000	REVESTIMENTOS				
	11-002-000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				
	11-002-001	VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2		52,03	R\$
	11-002-013	VA.10 - REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2		52,03	R\$
	11-002-025	VA.10 - AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2		52,03	R\$
	12-000-000	FORROS				
	12-001-000	FORROS FALSOS				
	12-001-043	VX.08 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		17,72	R\$
	13-000-000	PISOS				
	13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS				
	13-002-040	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2		6,30	R\$
	13-050-000	DEMOLIÇÕES				
	13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2		2,30	R\$
	13-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS				
	03-040-002	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2		6,30	R\$
	15-000-000	PINTURA				
	15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
	15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2		17,72	R\$
	15-002-000	PINTURA EM MADEIRA				
	15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		6,30	R\$
		VESTIÁRIO FEMININO				
	01-000-000	SERVICOS PRELIMINARES				
	01-001-000	LIMPEZA DO TERRENO				
	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		3,00	R\$
	04-000-000	VEDOS				
	04-001-000	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				
	04-001-016	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2		16,38	R\$
	04-050-000	DEMOLIÇÕES				
	04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3		6,41	R\$
	07-000-000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
	07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM				
	07-001-017	PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM	UN		1,00	R\$
	07-001-008	PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN		5,00	R\$
	09-000-000	INSTALACOES ELETRICAS				
	09-007-000	PONTOS DE ENERGIA				
	09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN		1,00	R\$
	09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				
	09-009-050	LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN		4,00	R\$

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 15070841445

10-000-000	INST.HIDRO-SANITARIAS				
10-004-000	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO				
10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M		15,00	R\$
10-004-065	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M		15,00	R\$
10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO				
10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M		15,00	R\$
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M		15,00	R\$
10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN		4,00	R\$
10-013-008	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN		1,00	R\$
10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				
10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN		3,00	R\$
10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V - 3800/1400W	UN		1,00	R\$
11-000-000	REVESTIMENTOS				
11-002-000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				
11-002-001	VA. 10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2		73,22	R\$
11-002-013	VA. 10 - REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2		73,22	R\$
11-002-025	VA. 10 - AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2		56,84	R\$
12-000-000	FORROS				
12-001-000	FORROS FALSOS				
12-001-043	VA. 08 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO PGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		17,69	R\$
13-000-000	PISOS				
13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS				
13-002-038	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2		8,00	R\$
13-050-000	DEMOLIÇÕES				
13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2		17,69	R\$
13-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS				
-	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2		17,69	R\$
15-000-000	PINTURA				
15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
15-001-010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2		17,69	R\$
15-002-000	PINTURA EM MADEIRA				
15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		5,54	R\$
	ADMINISTRAÇÃO				
04-000-000	VEDOS				
04-003-000	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
04-003-051	DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/PAINEL - INCLUSO PORTAS E FECHADURAS	M2		46,00	R\$
09-000-000	INSTALACOES ELETRICAS				
09-007-000	PONTOS DE ENERGIA				
09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN		1,00	R\$
09-007-060	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN		7,00	R\$
09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				
09-009-050	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN		5,00	R\$
09-086-000	TOMADAS				
09-086-010	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN		16,00	R\$
09-090-000	REDE LÓGICA				
09-090-003	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO		16,00	R\$
09-090-033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN		16,00	R\$
09-090-038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M		400,00	R\$
13-000-000	PISOS				
13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS				
13-002-001	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2		10,00	R\$
13-002-038	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2		5,00	R\$
13-050-000	DEMOLIÇÕES				
13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2		10,00	R\$
15-000-000	PINTURA				
15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2		114,48	R\$
15-002-000	PINTURA EM MADEIRA				
15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		5,04	R\$
	TOTAL				R\$ -

Obs.: Os critérios de medição estão com base na planilha EDIF JUL/2024.

Obs.2: Todos os materiais a serem recompostos devem seguir o padrão existente.

Obs.3: Os itens não presentes na EDIF foram estimados conformado pesquisa de mercado

Obs.4: Todos os serviços devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SAO MATEUS

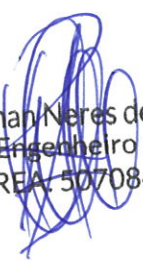
Ronari Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445


MEMORIAL DESCRITIVO

PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO (IMÓVEL CASAS BAHIA)

REFORMA COMPLETA



ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS



Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

 <p>FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967</p>	<p>REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC</p>	<p>R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080</p>
<p>MEMORIAL DESCRITIVO</p>		<p>Data: 29/01/2025</p>
<p>REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO</p>		<p>Página: 2 de 15</p> <p>Revisão: 0</p>

ÍNDICE

I.	OBJETIVO.....	4
II.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	4
	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	4
	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	5
	ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA	5
	COMUNICAÇÃO VISUAL	5
	PAVIMENTO TÉRREO - PRÉDIO	5
	ALMOXARIFADO.....	5
	VEDOS	5
	ESQUADRIAS DE MADEIRA.....	6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
	FORROS	7
	PISOS	7
	PINTURA	7
	VESTIÁRIO MASCULINO	7
	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	7
	VEDOS	8
	ESQUADRIAS DE MADEIRA.....	8
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	9
	REVESTIMENTOS	9
	FORROS	9
	PISOS	10
	PINTURA	10
	VESTIÁRIO FEMININO	10
	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	10
	VEDOS	11
	ESQUADRIAS DE MADEIRA.....	11
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11


 ENG.º GILBERTO M. BERTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FUABC - SÃO MATEUS


 Ronan Neres de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 5070841445



REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC

R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080

MEMORIAL DESCRITIVO

Data:
29/01/2025

REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO


Página:
3 de 15

Revisão:
0

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	11
REVESTIMENTOS	12
FORROS	12
PISOS	13
PINTURA	13
ADMINISTRAÇÃO.....	13
VEDOS	13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14
PISOS	14
PINTURA	14
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	15
IV. NOTAS	15

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronari Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA 5070841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 4 de 15
		Revisão: 0


I. OBJETIVO


Esta especificação tem por objetivo a descrição dos serviços de execução das obras civis, possíveis para a reforma completa do Pronto Atendimento Provisório de Saúde, do Contrato de Gestão São Mateus.


II. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços preliminares

- Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, devidamente fixada.
- A área da obra deverá ser limpa (antes e depois da obra).
- Para o abrigo de materiais e equipamentos, poderá ser utilizada a própria área da obra, com a localização do abrigo sendo objeto de estudo pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e equipamentos, ficando a responsabilidade à contratada.
- Emissão de ART de Execução.
- Apresentação de cronograma de obras.


ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 5 de 15
		Revisão: 0

SERVIÇOS PRELIMINARES

ART de execução

- ART de execução1,00 vb

ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA

Revisão e adequação hidráulica do imóvel

- Revisão e adequação hidráulica do imóvel, incluso aparelhos e acabamentos1,00 vb

Substituição e reposicionamento das caixas d'água

- Revisão e reposicionamento das caixas d'água incluso limpeza, reforço estrutural e substituição se necessário3,00 vb


COMUNICAÇÃO VISUAL

Comunicação visual

- Instalação e fornecimento de placas de comunicação visual, incluso arte para todos os ambientes seguindo padrão da PMSP4,00 vb

PAVIMENTO TÉRREO - PRÉDIO

ALMOXARIFADO



ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

VEDOS

Outros elementos divisórios

- Fornecimento e instalação de parede tipo drywall de face dupla em gesso acartonado st - 1st 12,5 + 1st 12,547,79 m2

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 6 de 15
		Revisão: 0

- Divisória de acabamento laminado melamínico, miolo colmeia - painel/painel - incluso portas e fechaduras**84,00 m2**

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas de passagem

- Kit porta de madeira lisa 215x84cm com batente de mdf ultra 16cm melamínico mgm branco e conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado**1,00 un**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Pontos de energia

- Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2"**1,00 un**
- Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2"**10,00 un**

Aparelhos de iluminação


- Luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 9/10w – completa**14,00 un**


Tomadas


- Tomada rj 45 para informática com placa**2,00 un**
- Tomada para telefone padrão rj11 com placa/ espelho**1,00 un**

Rede lógica

- Certificação de rede lógica - excedente 50 pontos**3,00 pto**
- Patch cord rj45 - 2,5m**3,00 un**
- Cabo utp - categoria 4 e 5 pares**75,00 m**


ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC – SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA 5070841445

 <p>FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967</p>	<p>REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC</p>	<p>R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080</p>
<p>MEMORIAL DESCRITIVO</p>		<p>Data: 29/01/2025</p>
<p>REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO</p>		<p>Página: 7 de 15</p> <p>Revisão: 0</p>

FORROS

Forros falsos

- VX.06 - forro de gesso acartonado tipo fge (fornecimento e instalação)**47,10 m2**

PISOS

Revestimento de pisos

- Cimentado comum, desempenado - espessura 20mm**6,58 m2**
- Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante - assentado com argamassa comum**6,58 m2**

Demolições

- Demolição de argamassa, cerâmica ou similar inclusive argamassa de regularização**6,58 m2**

PINTURA

Pintura em alvenaria e concreto

- Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida**144,27 m2**

Pintura em madeira

- Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento**5,04 m2**

VESTIÁRIO MASCULINO


SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno

- Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora**10,00 m3**

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 3070841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 8 de 15 Revisão: 0

VEDOS

Alvenaria de tijolos e blocos

- Tijolos cerâmicos furados - 1 tijolo**28,88 m2**

Demolições

- Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos)**11,99 m3**

Outros elementos divisórios

- Fornecimento e instalação de parede tipo drywall de face dupla em gesso acartonado st - 1st 12,5 + 1st 12,5**18,86 m2**

ESQUADRIAS DE MADEIRA

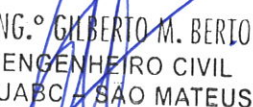
Portas de passagem


- Kit porta de madeira lisa 215x84cm com batente de mdf ultra 16cm melamínico mgm branco e conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado**1,00 un**
- Kit porta de madeira lisa 215x84cm com batente de mdf ultra 16cm melamínico mgm branco e conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado**3,00 un**

Serviços parciais

- Guarnição ou moldura de madeira - 4,5cm**10,40 m**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


ENG.º GILBERTO M. BERTIO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS



Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA. 5070841445

Pontos de energia

- Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2"**1,00 un**

Aparelhos de iluminação

- Luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 9/10w – completa**4,00 un**

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 9 de 15 Revisão: 0

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

Rede de água fria - tubulação

- Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4")**10,00 m**
- Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2")**25,00 m**

Rede de esgoto sanitário - tubulação

- Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2")**10,00 m**
- Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4")**10,00 m**

Aparelhos sanitários e equipamentos

- Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca**2,00 un**
- Lavatório de louça branca, sem coluna, capacidade mínima 5l, exclusive torneira**1,00 un**
- Mictório individual de louça branca, tipo bacia - de centro**4,00 un**

Metais sanitários e acessórios


- Torneira clínica de mesa - 12 cm - 1/2"**3,00 un**
- Chuveiro elétrico automático, corpo em pvc cromado - 220v-2800/4400w**1,00 un**


REVESTIMENTOS

Revestimento de paredes internas

- VA.10 - chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3**52,03 m2**
- VA.10 - reboco interno - argamassa pré-fabricada**52,03 m2**
- VA.10 - azulejos, juntas amarração ou a prumo - assentes com argamassa comum**52,03 m2**


FORROS


ENG.º GILBERTO M. BERTÓ
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS


Konan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

Forros falsos

- VX.06 - forro de gesso acartonado tipo fge (fornecimento e instalação)**17,72 m2**

 <p>FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967</p>	<p>REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC</p>	<p>R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080</p>
<p>MEMORIAL DESCRITIVO</p>		<p>Data: 29/01/2025</p>
<p>REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO</p>		<p>Página: 10 de 15</p> <p>Revisão: 0</p>

PISOS

Revestimento de pisos

- Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante - assentado com argamassa comum6,30 m2

Demolições

- Demolição de argamassa, cerâmica ou similar inclusive argamassa de regularização2,30 m2

Serviços parciais

- Apicoamento mecânico de superfície de concreto6,30 m2

PINTURA

Pintura em alvenaria e concreto

- Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida17,72 m2

Pintura em madeira

- esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento6,30 m2

VESTIÁRIO FEMININO


SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno

- Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora3,00 m3

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronani Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5970841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 11 de 15
		Revisão: 0

VEDOS

Alvenaria de tijolos e blocos

- Tijolos cerâmicos furados - 1 tijolo16,38 m2

Demolições

- Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos)6,41 m3

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas de passagem

- Kit porta de madeira lisa 215x84cm com batente de mdf ultra 16cm melamínico mgm branco e conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado1,00 un
- Kit porta de madeira lisa 215x84cm com batente de mdf ultra 16cm melamínico mgm branco e conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado5,00 un

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Pontos de energia

- Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2"1,00 un

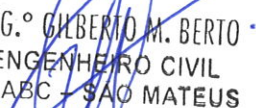
Aparelhos de iluminação

- Luminária comercial de sobrepôr com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 9/10w – completa4,00 un


INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

Rede de água fria - tubulação

- Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4")15,00 m


ENG.º GILBERTO M. BERTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FUABC - SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 3070841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 12 de 15 Revisão: 0

- Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2")**15,00 m**

Rede de esgoto sanitário - tubulação

- Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2")**15,00 m**
- Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4")**15,00 m**

Aparelhos sanitários e equipamentos

- Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca**4,00 un**
- Lavatório de louça branca, sem coluna, capacidade mínima 5l, exclusive torneira**1,00 un**

Metais sanitários e acessórios

- Torneira clínica de mesa - 12 cm - 1/2"**3,00 un**
- Chuveiro elétrico automático, corpo em pvc cromado - 220v-2800/4400w**1,00 un**

REVESTIMENTOS


Revestimento de paredes internas


- VA.10 - chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3**73,22 m2**
- VA.10 - reboco interno - argamassa pré-fabricada**73,22 m2**
- VA.10 - azulejos, juntas amarração ou a prumo - assentes com argamassa comum**56,84 m2**


FORROS

Forros falsos

- VX.06 - forro de gesso acartonado tipo fge (fornecimento e instalação)**17,69 m2**


ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC – SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA 5070841445

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 13 de 15
		Revisão: 0

PISOS

Revestimento de pisos

- Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante - assentado com argamassa comum**8,00 m2**

Demolições

- Demolição de argamassa, cerâmica ou similar inclusive argamassa de regularização**17,69 m2**

Serviços parciais

- Apicoamento mecânico de superfície de concreto**17,69 m2**

PINTURA

Pintura em alvenaria e concreto

- tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida**17,69 m2**

Pintura em madeira


- esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento**5,54 m2**


ADMINISTRAÇÃO


VEDOS

Outros elementos divisórios

- Divisória de acabamento laminado melamínico, miolo colméia - painel/painel - incluso portas e fechaduras**46,00 m2**


ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUAABC - SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

 <p>FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967</p>	<p>REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC</p>	<p>R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080</p>
<p>MEMORIAL DESCRITIVO</p>		<p>Data: 29/01/2025</p>
<p>REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO</p>		<p>Página: 14 de 15</p> <p>Revisão: 0</p>

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Pontos de energia

- Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2"1,00 un
- Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2"7,00 un

Aparelhos de iluminação

- Luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 9/10w – completa5,00 un

Tomadas

- Tomada rj 45 para informática com placa16,00 un

Rede lógica

- Certificação de rede lógica - excedente 50 pontos16,00 pto
- Patch cord rj45 - 2,5m16,00 un
- Cabo utp - categoria 4 e 5 pares400,00 m

PISOS

Revestimento de pisos

- Cimentado comum, desempenado - espessura 20mm10,00 m2
- Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante - assentado com argamassa comum5,00 m2

Demolições

- Demolição de argamassa, cerâmica ou similar inclusive argamassa de regularização10,00 m2


PINTURA

ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS

Ronari Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445

Pintura em alvenaria e concreto

- Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida114,48 m2

 FUNDAÇÃO DO ABC <small>DESDE 1967</small>	REDE ASSISTENCIAL SÃO MATEUS – FUNDAÇÃO ABC	R. Cidade São Mateus, São Paulo - SP, 03963-080
MEMORIAL DESCRITIVO		Data: 29/01/2025
REFORMA COMPLETA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS PROVISÓRIO		Página: 15 de 15
		Revisão: 0

Pintura em madeira


- Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento**5,04 m2**

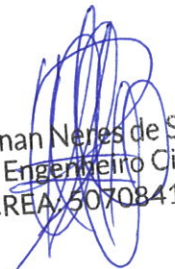
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As instalações elétricas deverão ser determinadas por um projeto elétrico desenvolvido pela contratada, de modo a utilizar as instalações elétricas existentes, assim como o quadro de energia, para as tomadas de uso geral.
- Os pontos de tomada e iluminação contemplam toda a sua infraestrutura (eletroduto, cabeamento, caixas de passagem, entre outros).

IV. NOTAS

- 1) O transporte do material até o local de descarte, bem como pagamento da taxa do aterro é responsabilidade da CONTRATADA;
- 2) Todo o material a ser instalado deve ser fornecido pela contratada;
- 3) As atividades no local da obra, deverão ser atualizadas através de Diário de Obras constantemente;
- 4) Durante toda a obra, todo o local onde está sendo feito o serviço e o canteiro de obras, deverá ser mantido sempre limpo e organizado. Todos os materiais retirados ou entulhos gerados pela obra deverão ser destinados;
- 5) Os serviços mencionados neste documento servem como referência para levantamento de interferências e apresentação da planilha de custo.
- 6) Todas as atividades a serem executadas devem seguir suas devidas normas regulamentadoras.


ENG.º GILBERTO M. BERTO
ENGENHEIRO CIVIL
FUABC - SÃO MATEUS


Ronan Neres de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 5070841445